


RICOH
imagine. change.

Projektor topo de gama

PJ WXL6280
PJ WUL6280

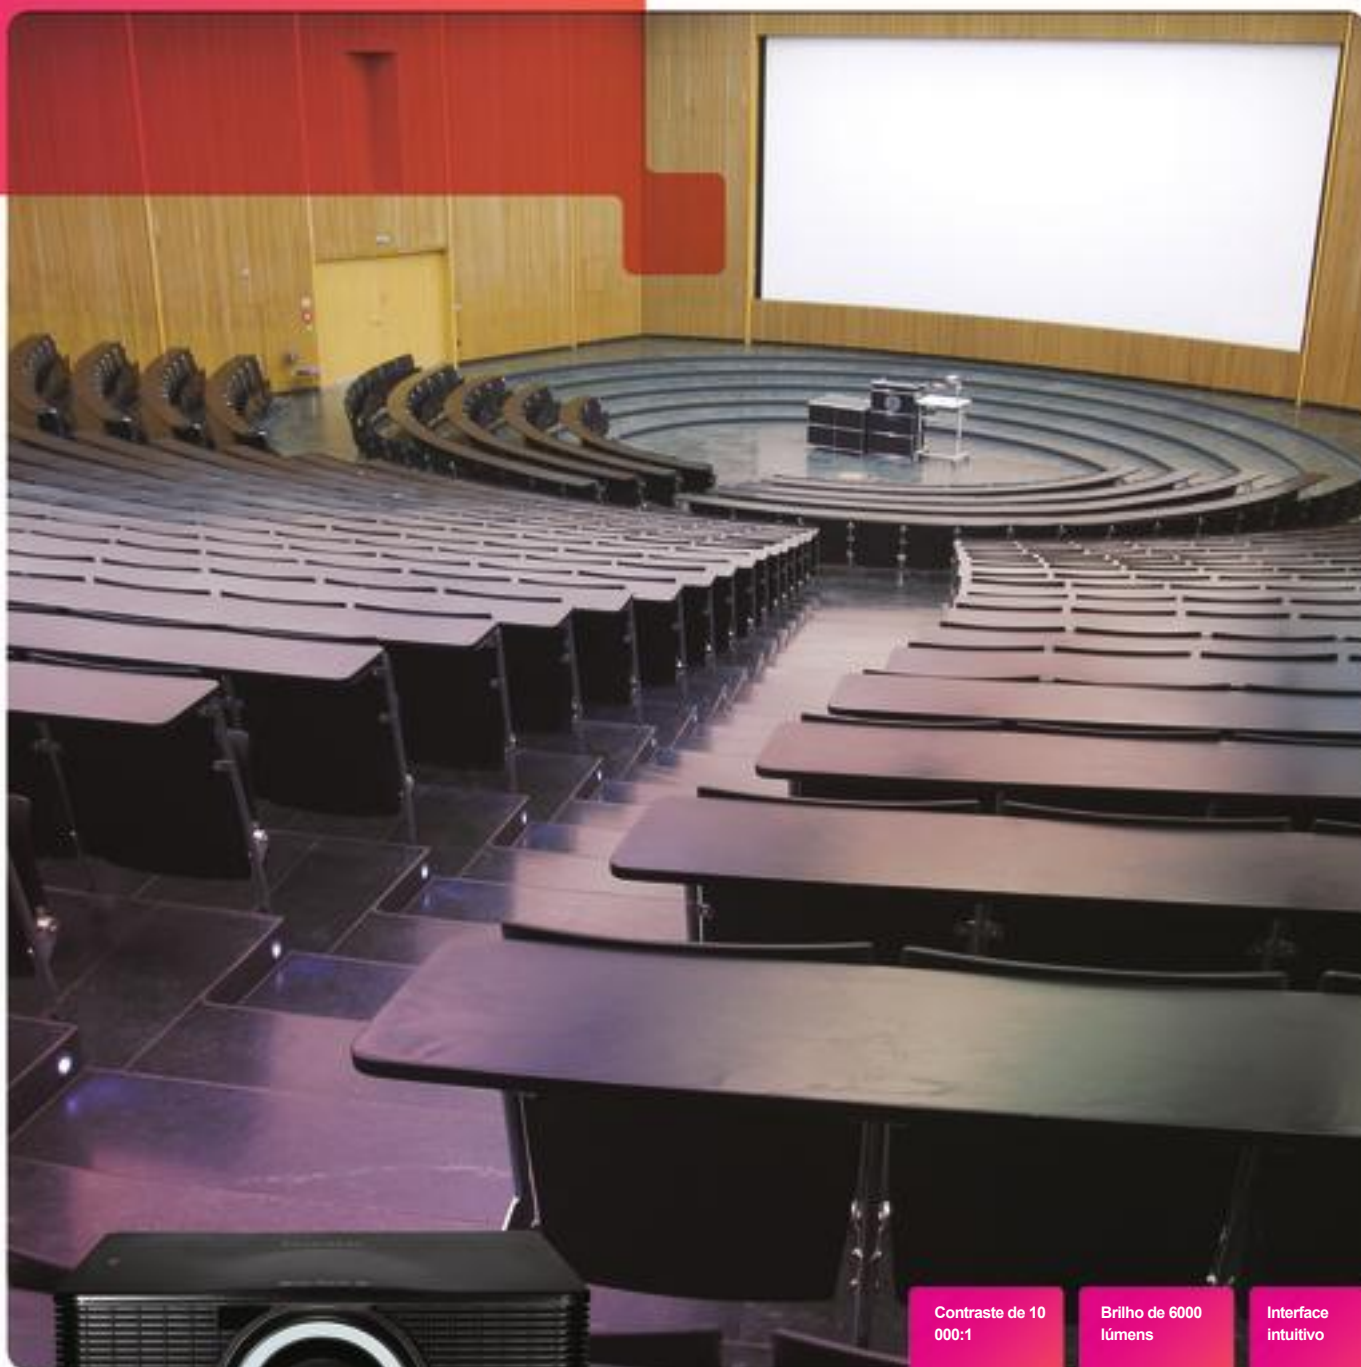

Contraste de 10
000:1

Brilho de 6000
lúmens

Interface
intuitivo

Conetividade
HDMI

Zoom
motorizado

Controlo
remoto

Qualidade de imagem de projeção laser para públicos grandes

A sua organização procura um equipamento de alta resolução para projetar imagens de qualidade para grandes públicos e com o mínimo de manutenção, de forma a poder instalá-lo num local de difícil de acesso. Os PJ WXL6280/PJ WUL6280 da Ricoh dão resposta às suas necessidades, com uma fonte de luz laser, resolução de imagem de 6000 lúmens e um funcionamento médio de 20 000 horas sem manutenção. Para conferências profissionais, salas de aula, galerias de arte e todo o tipo de recinto com lotação até 100 pessoas, estes são os projetores ideais de elevada resolução e baixa manutenção.

- Variedade de resoluções WXGA ou WUXGA alimentadas a luz laser, para imagens de elevado contraste com excecional saturação de cores
- A luz laser proporciona uma utilização típica ultralonga de 20 000 horas sem intervenção, para o mínimo de manutenção e um baixo custo total de propriedade
- As opções de conectividade incluem HDBase T para a ligação de um único cabo para alimentação, vídeo, áudio e funções de controlo até 100 metros
- 5 lentes disponíveis, incluindo a lente de zoom ultralongo, para tamanhos de projeção de 50 a 300 polegadas e distâncias até 37,35 metros
- Instalação em qualquer ângulo de projeção, mesmo numa posição diagonal, com ajuste vertical e horizontal de distorção trapezoidal. Ampla variedade de especificações, incluindo visualização PIP/PBP



Projeção nítida e precisa para as suas apresentações

Tecnologia laser para uma operação rápida e fácil

A mais recente e avançada tecnologia laser atinge a luminosidade total em menos de um minuto, com muito menos calor produzido que uma lâmpada convencional, o que é melhor para o meio ambiente. A operação sem intervenção é também mais duradoura, tipicamente 20 000 horas, reduzindo os custos de manutenção ao mínimo. Os níveis de ruído são consideravelmente baixos - apenas 35db em modo ecológico.



Elevada resolução para uma visualização confortável por part

Ambos os modelos oferecem uma resolução de 6000 lúmens, enquanto o PJ WUL6280 oferece uma excepcional resolução WUXGA de 1920 x 1200 pixels para suportar apresentações de qualidade HD em proporções de ecrã 16:10. Em conjunto com um contraste de 1200:1, esta combinação de luminosidade de imagem e elevada resolução proporciona uma confortável visualização para públicos maiores, entre 10 e 100 pessoas, mesmo em apresentações mais longas.

Conetividade avançada para qualquer aplicação de projeção

Os PJ WXL6280/PJ WUL6280 oferecem uma panóplia de portas de entrada, incluindo interface HDBase T, para possibilitar a projeção de imagens a partir de diversos dispositivos de entrada. Com um único cabo Cat6 até 100 metros, é possível transmitir dados de áudio e vídeo HD, bem como alimentação e todos os sinais de controlo. Uma ligação HDMI permite projetar imagens HD de elevada qualidade e uma porta USB possibilita a visualização de apresentações sem computador.



Máximo de flexibilidade em opções de visualização com a poss

A possibilidade de instalação 360° permite projetar imagens em paredes, teto ou chão com uma variedade de 5 lentes. O modo de projeção vertical é ideal para sinalização e mapas em suporte digital e o desvio da lente vertical e horizontal corrige imagens com distorção trapezoidal sem ter de mover o projetor. A precisão da sua função de correção permite projetar mesmo em superfícies curvas. A função PIP/PBP serve para alternar a visualização entre duas fontes de imagem em simultâneo.

PJ WXL6280/PJ WUL6280

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Sistema de projeção:	DLP de chip único
Resolução:	PJ WUL6280: 1 920 x 1 200 PJ WXL6280: 1 280 x 800
Ecrã:	Proporções: 16:10 PJ WUL6280: 0,67 polegadas PJ WXL6280: 0,65 polegadas
Brilho:	6 000 lúmens
Escala de contraste:	PJ WUL6280: 1 200:1 (10 000:1) PJ WXL6280: 1 100:1 (10 000:1)
Tamanho do ecrã de projeção:	Depende da lente
Zoom:	Depende da lente
Zoom:	Motorizado
Foco:	Motorizado
Ligação:	D-SUB 9 pinos x 1 (RS-232C) (Controlo PC) HDMI x 1 RJ-45 x 1 (LAN) DVI-D x 1 HDBaseT x 1 Computer In x 1 Monitor Out x 1 USB Type A x 1 YPBPR x 1 Entrada/Saída cablada (ficha de 3,5 mm) Porta de serviço x 1
Rede cablada:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T)
Wireless LAN:	Conformidade com IEEE 802.11a/b/g/n (Opções)
Funcionalidades básicas:	Legendas, Barra de segurança, Bloqueio Kensington, Ajuste de 360 graus, Modo vertical, Picture in picture, Correção geométrica
Sistema áudio integrado:	N/D
Funcionalidades de rede:	PJ Link, Crestron, AMX
Dimensões (L x P x A):	484 x 509 x 185 mm
Peso:	18 kg
Fonte de alimentação:	100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

ECOLOGIA

Nível de potência sonora (equipamento completo):	37 dB
Consumo de energia:	Potência de operação: 560 W Eco Mode: 340 W Modo de espera: 0,5 W
Temperatura para operação:	5°C - 40°C
Humidade para operação:	10% - 85%
Condições de armazenamento:	Temperatura: -10°C - 60°C Humidade: 5% - 90%

CONSUMÍVEIS

Replacement lens Type A1/A2/A3/A4/A5, Dongle wireless (é necessário um adaptador AC/DC USB)

ACESSÓRIOS

Guia de configuração e instruções de segurança, Leia Este Documento Primeiro / Manual (Guia de Iniciação), Cabo RGB, Cabo de alimentação, Controlo remoto com pilhas

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu fornecedor local.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com